



WORLDWIDE NO. 1

LUCHTHAVENS

DISTRIBUTIE CENTRA

DISTRIBUTEURS

VOEDSELVERWERKING

INDUSTRIE ALGEMEEN

MEDISCH

DIVERSEN



Colson Ovenwagen wielen

+300°C



Na veel praten met de bakker in de praktijk, het veelvuldig uitvoeren van testen en na meer dan twintig jaar ervaring, is het antwoord voor Colson duidelijk op de vraag:

WAAROM KIEST DE BAKKER VOOR EEN COLSON KWALITEITSWIEL?

- **GEMAKKELIJK RIJDEN EN MANOEUVREREN**
 - zowel wiel als zwenkkop zijn voorzien van standaard kogellagers
- **LANGE LEVENSDUUR**
 - tenminste 3 jaar bij normaal gebruik
 - dubbelgebakken fenol wiel waardoor hoge slijtvastheid wordt verkregen
 - uitstekende vuilwerende afdichting zowel in wiel als in zwenkkop
- **ONDERHOUDSVRIENDELIJK**
 - uitstekende vuilwerende afdichting zowel in wiel als zwenkkop
 - voorzien van hoog kwalitatief vet in zowel wiel als zwenkkop, geschikt van -40°C tot +300°C.



-40°C

TYPE JSFN



FENOLWIEL IN VERZINKT PLAATSTALEN ZWENKVORK

- temperatuur range: -40°C tot +300°C
- dubbelgebakken fenolwiel (lange levensduur)
- wioldiameters 70 en 100 mm (andere diameters op aanvraag)
- standaard kogellager in zwenkkop
- standaard kogellagers in wiel (type JSFN 1002 6152 en JSFN 0702 6152)
- bronzen glijlager in wiel (type JSFN 1002 1000 en JSFN 0702 1000)
- voorzien van hoogwaardig kwaliteitsvet, geschikt van -40°C tot +300°C
- draagvermogen 100 mm – 240 kg
70 mm – 160 kg

FENOLWIEL IN ROESTVASTSTALEN VORK

- temperatuur range: -40°C tot +300°C
- roestvaststalen (AISI 304) zwenkvork
- dubbelgebakken fenolwiel (lange levensduur)
- wioldiameters 70 en 100 mm
- standaard kogellager in zwenkkop
- standaard kogellagers in wiel (type JXFN 1002 6152 en JXFN 0702 6152)
- bronzen glijlager in wiel (type JXFN 1002 1000 en JXFN 0702 1000)
- voorzien van hoogwaardig kwaliteitsvet, geschikt van -40°C tot +300°C
- draagvermogen 100 mm – 240 kg
70 mm – 160 kg

TYPE JXFN



WIEL MET RUBBERBAND IN VERZINKT PLAATSTALEN OF ROESTVASTSTALEN ZWENKVORK

- temperatuur range: -40°C tot +250°C
- wiel met rubberband in plaatstalen vork (type JSPT)
- wiel met rubberband in roestvaststalen vork (type JXPT)
- standaard kogellager in zwenkkop
- wioldiameter 100 mm
- voorzien van hoogwaardig kwaliteitsvet, geschikt van -40°C tot +250°C
- draagvermogen 75 kg bij +250°C

TYPE JSPT / JXPT



Colson wielen voor de bakkerij



Buiten de wagens die de oven in gaan, zijn er natuurlijk nog meer zaken in de bakkerij die verrijdbaar moeten zijn. Van de verplaatsbare deegmachine tot de inschietovenwagen en van de mobiele werktafel tot verrijdbare stapelbakken. Het gemakkelijk hiermee kunnen manoeuvreren, in de doorgaans beperkte ruimte van een bakkerij, vraagt om een goed wiel. Een Colson wiel.

Colson heeft, speciaal voor het bakkersbedrijf, een selectie gemaakt voor het toepassen van het meest geschikte wiel. In bijgaande tabel vindt u niet alleen de wielen bestemd voor hoge temperaturen maar ook de beste keuze voor uw andere wagens en apparatuur.




En dit alles onder het motto:

”Zorgt u voor brood op de plank dan zorgen wij dat het op rolletjes loopt!”

COLSON WARM AANBEVOLEN!



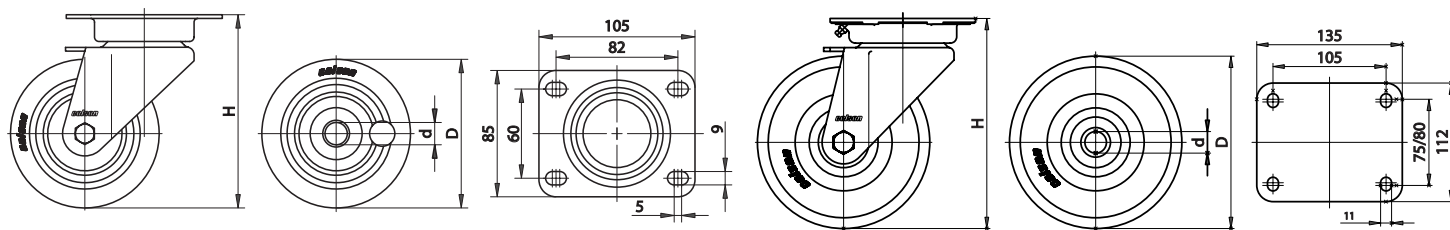










Colson wielen voor de bakkerij










Afmetingen voor wieldiameter 70 tot 125 mm

Afmetingen voor wieldiameter 160 en 200 mm







OVENWAGEN WIELEN

	D mm	d mm	H mm	Wiel- lager *	Draag- vermogen kg	Temp. bereik °C	Artikelnummer	
							Los wiel	Zwenkwiel
Fenol wiel in verzinkt plaatstalen zwenkvork								
	70	15	104		160	-40/+300	WHFN 0702 6152	JSFN 0702 6152
	100	15	130		240	-40/+300	WHFN 1002 6152	JSFN 1002 6152
	70	12	104		160	-40/+300	WHFN 0702 1000	JSFN 0702 1000
	100	12	130		240	-40/+300	WHFN 1002 1000	JSFN 1002 1000
Fenol wiel in roestvaststalen zwenkvork								
	70	15	104		160	-40/+300	WHFN 0702 6152	JXFN 0702 6152
	100	15	130		240	-40/+300	WHFN 1002 6152	JXFN 1002 6152
	70	12	104		160	-40/+300	WHFN 0702 1000	JXFN 0702 1000
	100	12	130		240	-40/+300	WHFN 1002 1000	JXFN 1002 1000
Wiel met rubberband in verzinkt plaatstalen of roestvaststalen zwenkvork								
	100	12	130		75	-40/+250	WHPT 1002 1000	JSPT 1002 1000
	100	12	130		75	-40/+250	WHPT 1002 1000	JXPT 1002 1000

BROODWAGEN WIELEN

Nylon wiel in verzinkt plaatstalen zwenkvork								
	80	8	110		175	-20/+80	WHPN 0802 5080	JSPN 0802 5000
	100	8	130		250	-20/+80	WHPN 1002 5080	JSPN 1002 5000
	125	8	160		250	-20/+80	WHPN 1252 5080	JSPN 1252 5000
Wiel met grijze rubber band in verzinkt plaatstalen zwenkvork								
	100	8	130		150	-20/+80	WHPF 1002 5080	JSPF 1002 5000
	125	8	160		180	-20/+80	WHPF 1252 5080	JSPF 1252 5000

INSCHIETOVENWAGEN WIELEN

Nylon wiel in verzinkt plaatstalen zwenkvork								
	160	20	195		550	-20/+80	WHPN 1603 6443	JSPN 1603 6443
	200	20	235		550	-20/+80	WHPN 2003 6443	JSPN 2003 6443
Nylon wiel met polyurethaan band in verzinkt plaatstalen zwenkvork								
	160	20	195		410	-20/+80	WHPU 1603 6443	JSPU 1603 6443
	200	20	235		515	-20/+80	WHPU 2003 6443	JSPU 2003 6443

Opmerkingen:

* Kogellager  Glijlager 

OPTIE: Nasmeerbaar wiel. Voeg toe aan artikelnummer: /HN

ANDERE UITVOERINGEN: Op aanvraag leverbaar

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN

LEVENSDUUR

Bij normaal gebruik (2 à 3x per dag) en bij toepassing op een normale gladde vloer (geen super anti-slip) tenminste 3 jaar

KWALITEIT

Hoge kwaliteit door jarenlange ervaring (20 jaar).

SLIJTVASTHEID

Zeer hoge slijtvastheid door dubbel gebakken fenol wielen en het toepassen van standaard kogellagers.

TEMPERATUUR BEREIK

van -40°C (invriezen) tot +300°C (bakken).

ONDERHOUD

In principe onderhoudsvrij. Alleen de zwenkvork is aan te bevelen, teneinde een lange levensduur te garanderen, éénmaal per jaar te smeren

VET

Speciaal hoge/lage temperatuur vet (-40/+300 °C) is gebruikt voor het smeren van de kogellagers in het wiel en in de zwenkpop

© Copyright Colson Europe 2006

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd (ook niet als excerpt) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Colson Europe. Hoewel de inhoud van deze brochure met de uiterste zorgvuldigheid op zijn juistheid is gecontroleerd kan door Colson Europe voor eventuele onjuiste of onvolledige gegevens geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Colson Europe houdt zich het recht voor de in deze brochure genoemde producten verder te ontwikkelen en ten gevolge daarvan te wijzigen.

Brochure B 0601 NL 5

COLSON EUROPE B.V.

Generatorstraat 11
3903 LH Veenendaal
P.O. Box 421
3900 AK Veenendaal
Nederland

Of vraag uw dichtsbijzijnde distributeur.

Tel. +31(0)318 53 66 11
Fax +31(0)318 52 68 76
E-mail info@colson-europe.com
Internet www.colson-europe.com

COLSON EUROPE B.V.

Verkoopkantoor België
Ringlaan 163
2170 Merksem
Belgium

Tel. +32(0)3 644 04 24
Fax +32(0)3 645 72 44
E-mail jbZcVY@colson-europe.com
Internet www.colson-europe.com



A Colson Associate

Distributeur

INDUSTRIAL SOLUTIONS



colson®

WORLDWIDE NO. 1